



Lexmark CS921de

Το προϊόν Lexmark CS921de παρέχει έγχρωμη εκτύπωση υψηλού όγκου με ταχύτητα έως και 35 σελίδες το λεπτό (A4/ Letter) και υποστήριξη εξόδου διαφορετικών μεγεθών έως και SRA3/12x18 με προαιρετική λειτουργία φινιρίσματος.

Part Number

32C0010

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Εκτύπωση

Workgroup Size

Medium-Large Workgroup

Θόνη αφής

Yes

Θόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής 10,9 εκ. (4,3 ιντσών)

Lexmark e-Task

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 35 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 35 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 35 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 8.3 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Integrated Duplex

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

1024 MB

Μνήμη, Μέγιστη

3072 MB

Σκληρός Δίσκος

Option available

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Integrated Duplex, Θήκη εξόδου 250 φύλλων, Τροφοδότης διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων, 2 Είσοδος 500 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Staple Finisher, Staple Punch Finisher, Θήκη διπλής διάταξης 2500 φύλλων, Θήκη 3000 φύλλων, Booklet Finisher, 2 Θήκη 500 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 1150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 6650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 250 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 3500 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Paper Weight Range Supported - Standard Tray (gsm)

60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 gsm

A3

Yes

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Yes

Λειτουργίες φινιρίσματος

Στοιβαξη offset, Συρραφή, Διάτρηση, Δίπλωμα φυλλαδίου και συρραφή τετραδίου

Number of Paper Inputs, Standard

3

Number of Paper Inputs, Maximum

6

Είδη μέσων εκτύπωσης

Card Stock, Envelopes, Ετικέτες, Plain Paper, Refer to the Card Stock & Label Guide., Χαρτί Banner

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Τροχήλατη βάση

Optional

Standard θύρες επέκτασης

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A)

Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης

External RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Ενσωματωμένος ασύρματος διακομιστής MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server

Direct USB

Yes

Ethernet Network

Yes

Ασύρματη

Wireless Option

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Network Management Protocols¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Οφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2, 3, 3, 3 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρές PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λείζερ (έως)⁵

, Κασέτα ασπρόμαυρης εκτύπωσης απόδοσης 18.500 σελίδων, Κασέτες έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) απόδοσης 11.500 σελίδων

Εκτιμώμενη απόδοση φωτοαγωγού

Έως 100000 Black / 90000 (CMY) σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

6,000-page Colour (CMY) Toner Cartridges, 5,000-page Black Toner Cartridge

Κασέτες αντικατάστασης:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1057 x 758 x 911 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

103 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

780 x 615 x 693 mm

Βάρος

88.5 kg

Μέγεθος σε (mm - Ύψος, Πλάτος και Βάθος) με τα συρτάρια ανοιχτά

762 x 953 x 1127 mm

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Αναμονής

25 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση

Λειτουργίας

51 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

53 dBA

Quiet Mode

50 dBA

ENERGY STAR

Yes

Average Power (Hibernate Mode)

0.2 watts

Average Power (Sleep Mode)

2.2 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

140 watts

Average Power (Printing)

575 watts

Average Power while Printing Duplex

650 watts

ENERGY STAR Typical Electricity

Consumption (TEC)

2.3 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel)

Maximum Monthly Duty Cycle

Έως 150000 Σελίδες/μήνα³

Recommended Monthly Page Volume

4000 - 20000 Σελίδες²

Specified Operating Environment

Υψόμετρο : 0-2500 Μέτρα, Θερμοκρασία: 10 με 40°C, Υγρασία: 15% με 85% σχετική υγρασία

Όροι άδειας χρήσης

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Country of Origin

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212105

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity.

⁵Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή συνεχόμενης σύνθετης εκτύπωσης CMY σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό τυπικών σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.

⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

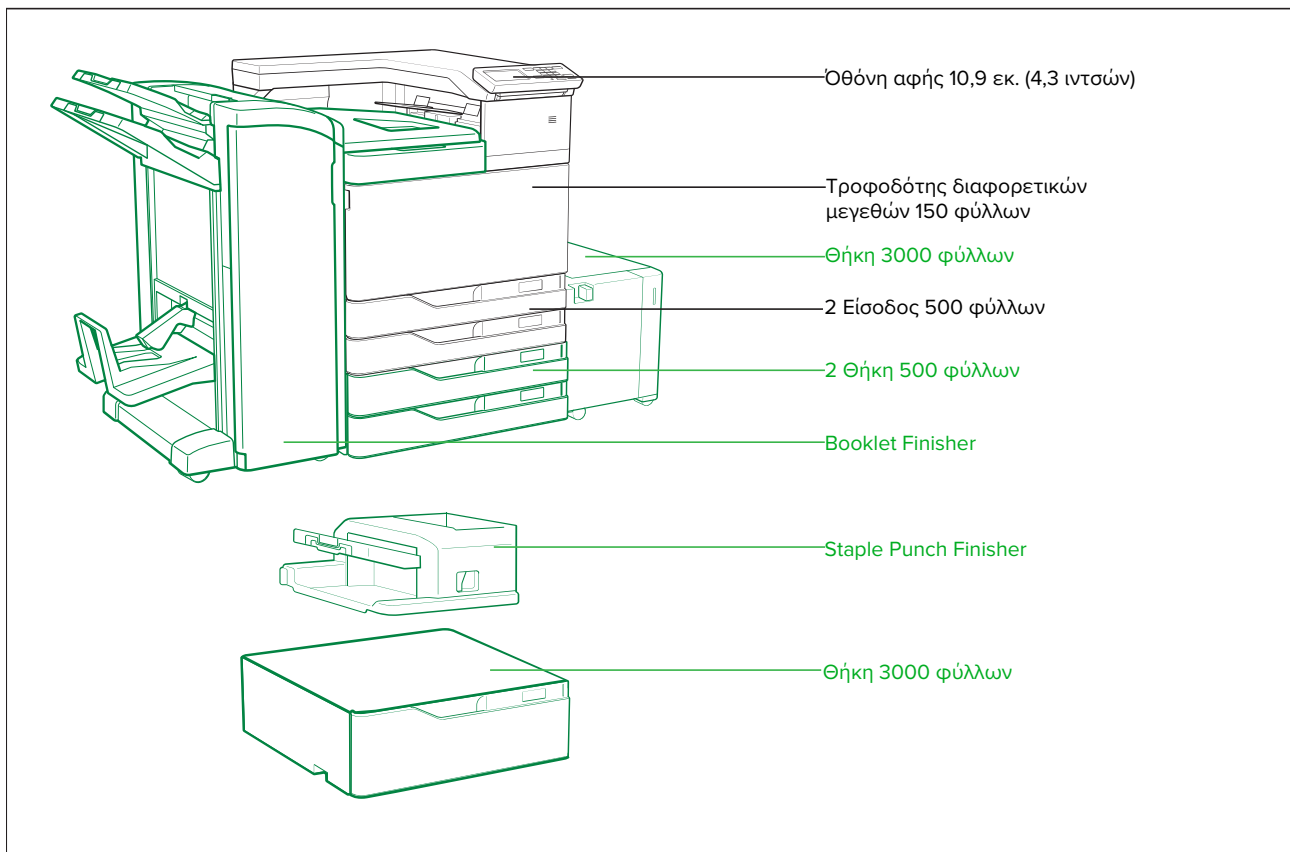

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Έπιπλα	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
76C00C0	Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924	32C0053	Τροχήλατο έπιπλο	2361547	CS921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00M0	Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924	P/N	Επιλογές μνήμης	2361548	CS921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
76C00Y0	Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924	27X0309	2Κληρός δίσκος 500+ GB	2361549	CS921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
76C00K0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924	57X9020	2GB x32 DDR3 RAM	2361550	CS921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty
76C0PK0	Μονάδα φωτοαγωγού ασπρόμαυρης εκτύπωσης σειράς CS/X92x, σειράς C/XC 9200	57X9101	Κάρτα μνήμης flash 256 MB		
76C0PV0	Μονάδα-1 φωτοαγωγού έγχρωμης εκτύπωσης (C/M/Y) σειράς CS/X92x, C/XC 9200	P/N	Άυσεις εφαρμογών		
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	40C9201	Κάρτα για IPDS	P/N	Εξαρτήματα σέρβις
54G0W00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ (90K)	40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες	41X1593	Image Transfer Kit
		40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE	41X1860	Fuser 120V
		57X0085	Lexmark Secure Element	41X1861	Fuser 230V
				41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
P/N	Χειρισμός χαρτιού	P/N	Συνδεσιμότητα		
32C0050	Θήκη 2 x 500 φύλλων CS92x, CX92xde	27X0309	Ασύρματος διακομιστής εκτυπώσεων MarkNet N8360 μαζί με NFC		
32C0052	Θήκη διπλής διάταξης 2.500 φύλλων (A4) CS92x, CX92xde	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230		
26Z0089	Θήκη 3.000 φύλλων	1021231	Parallel (10') Cable		
26Z0084	Εσωτερική μονάδα συρραφής για MS911, MX910, MX911	1021294	USB (2 Meter) Cable		
26Z0091	Δίσκος μέσων banner για MS911, MX91x	14F0100	RS-232C Serial Interface Card		
26Z0082	Μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίου (4 σπών) για MS911, MX91x	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card		
26Z0080	Μονάδα φινιρίσματος συρραφής/διάτρησης (4 σπών) για MS911, MX91x	27X0225	Ασύρματος διακομιστής εκτύπωσης MarkNet N8350 802.11b/g/n		
		P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
		2361545	CS921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day		
		2361546	CS921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day		