



Lexmark CX725dhe

Ο Lexmark CX725dhe επιτυγχάνει εκτυπωτικές επιδόσεις επιπέδου ομάδας εργασίας, προηγμένες δυνατότητες σάρωσης, δυνατότητες OCR που εξοικονομούν χρόνο και έναν σκληρό δίσκο για βελτιωμένη λειτουργικότητα, σε ένα πακέτο με συμπαγή σχεδίαση, εύκολο στη χρήση.

Part Number

40C9555

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Έγχρωμος Laser

Λειτουργία

Έγχρωμη Φωτοαντιγραφή, Έγχρωμη Αποστολή Fax, Έγχρωμη Εκτύπωση, Color Scanning, Έγχρωμη Δικτυακή Σάρωση

Workgroup Size

Medium-Large Workgroup

Θόνη αφής

Yes

Θόνη

Έγχρωμη οθόνη αφής 17,8 εκ. (7 ιντσών)
Lexmark e-Task

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 47 Σελίδες/Λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Έγχρωμη)

Έως 47 Σελίδες/Λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 38 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.0 Δευτερόλεπτα

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας (έγχρωμης) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 5.5 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Integrated Duplex

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Ανάλυση Εκτύπωσης σε έγχρωμο

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 47 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Έγχρωμο)

Έως 47 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 6.5 Δευτερόλεπτα

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Έγχρωμη) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 7.0 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 56 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 56 / 60 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 26 / 28 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 26 / 28 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

216 x 355 mm

ADF Scan

RADF (reversing Duplex)

Scanner Type

Flatbed scanner with ADF

Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

300 X 300 ppi (Έγχρωμο), 600 X 600 ppi (black), 600 X 600 ppi (color) Digitalization using TWAIN drivers

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF (optional OCR with 1GB RAM and hard disk required), Highly compressed PDF (1GB RAM and hard disk required)

Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

< 3 seconds per page

Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core 1.2 GHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη

4096 MB

Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, Θήκη εξόδου 300 φύλλων

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

550-Sheet Tray

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 2300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Paper Weight Range Supported - Standard Tray (gsm)

60 - 218 gsm

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 218 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά μήκος)

Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Ετικέτα - 163 gsm, Κάλυμμα - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Κάλυμμα - 216 gsm, Tag - 203 gsm (125 lb)

ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων χωρητικότητας 50 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

ADF Paper Output Capacity

Έως 50 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

No

Number of Paper Inputs, Standard

2

Number of Paper Inputs, Maximum

5

Είδη μέσων εκτύπωσης

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Ετικέτες Βινιλιού, Refer to the Card Stock & Label Guide., Χαρτί Banner

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Όχι

Standard θύρες επέκτασης

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed USB συμβατή με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Ενσωματωμένος ασύρματος διακομιστής MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC

Direct USB

Yes

Ethernet Network

Yes

Ασύρματη

Wireless Option

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Network Management Protocols¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

Προσομοίωση PCL 5c, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., Περιλαμβάνει 165 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, Περιλαμβάνει 15 γραμματοσειρά PPDS bitmap

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

, Κασέτες απόδοσης 3.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Κασέτες απόδοσης 7.000 σελίδων ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK), Κασέτα υψηλής απόδοσης 25.000 σελίδων ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Κασέτες υψηλής απόδοσης 16.000 σελίδων έγχρωμης εκτύπωσης (CMY)

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 150000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Κασέτες τόνερ προγράμματος επιστροφής ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης (CMYK) 7.000 σελίδων

Κασέτες αντικατάστασης:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

955 x 700 x 735 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

64 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

648 x 505 x 533 mm

Βάρος

44.9 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

16 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Duplex Print Noise Level, Operating

55 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

53 dBA

Quiet Mode

48 dBA

ENERGY STAR

Yes

Average Power (Hibernate Mode)

0.2 watts

Average Power (Sleep Mode)

2.6 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

100 watts

Average Power (Printing)

700 watts

Average Power while Printing Duplex

600 watts

Average Power (Copying)

460 watts

Average Power (Scanning)

85 watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)

2.4 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service

Product Certifications

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC Logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT

Maximum Monthly Duty Cycle

Έως 150000 Σελίδες/μήνα³

Recommended Monthly Page Volume

2000 - 20000 Σελίδες²

Specified Operating Environment

Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Όροι άδειας χρήσης

Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Country of Origin

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity.

⁵Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης ή συνεχόμενης σύνθετης εκτύπωσης CMY σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό τυπικών σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19798.

⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

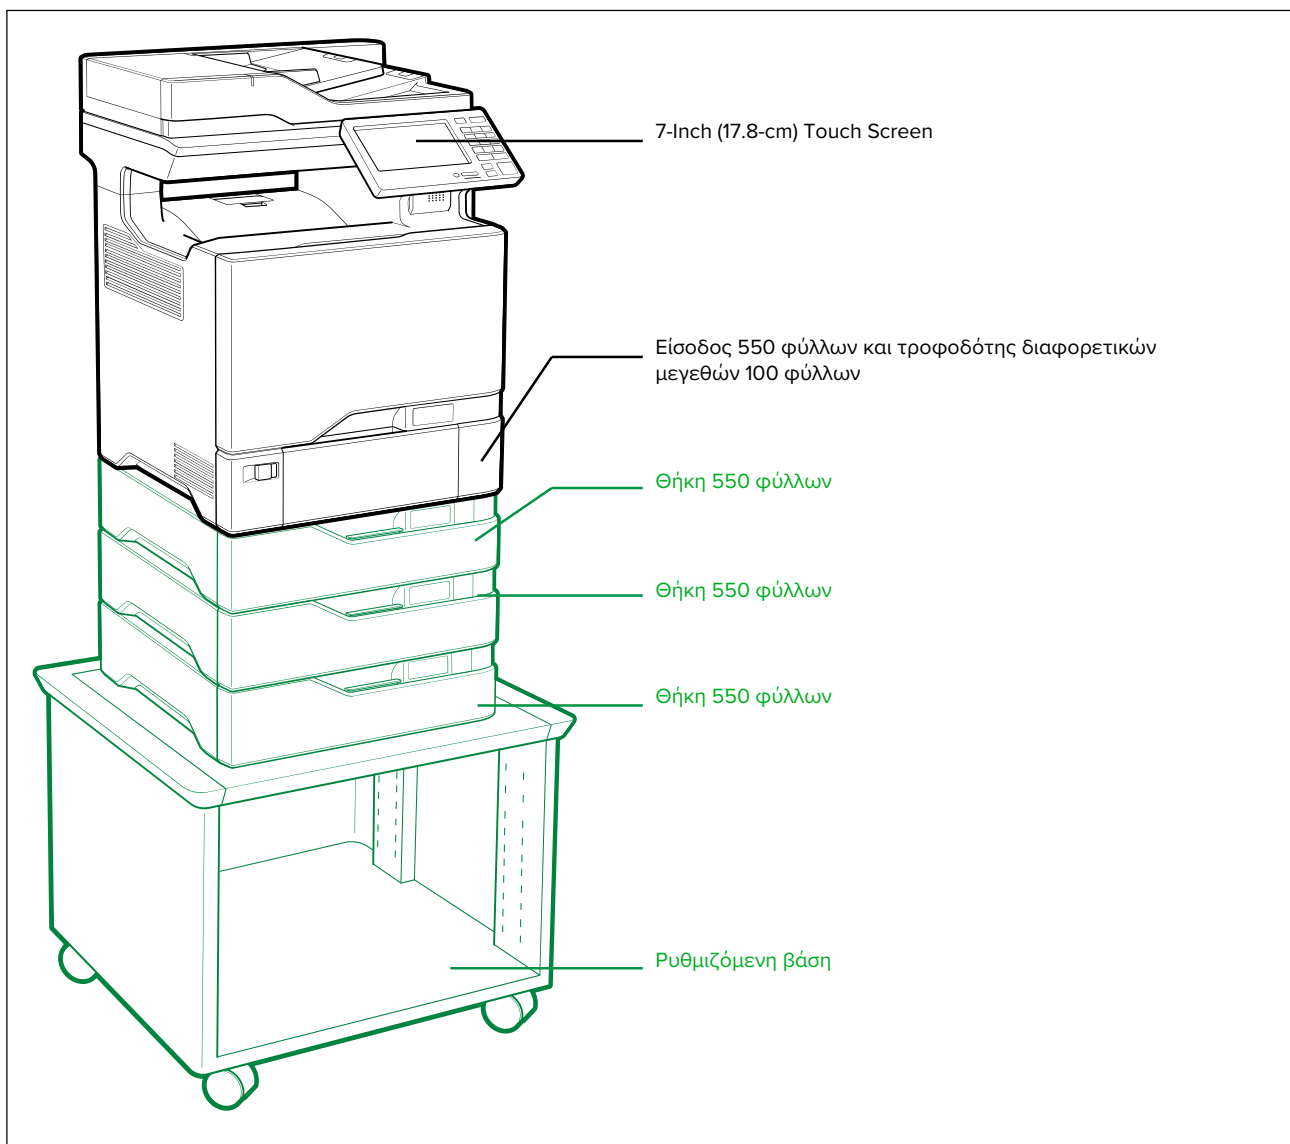

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Κασέτες τόνερ
74C20C0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	74C2SK0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C0H30	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα
74C20M0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HK0	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C0H40	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος
74C20Y0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ κίτρινου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HC0	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	74C0Z10	CS720, CS725, CX725 Μονάδα απεικόνισης μαύρου χρώματος
74C20K0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HM0	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	74C0ZK0	CS720, CS725, CX725 Μονάδα απεικόνισης ασπρόμαυρης εκτύπωσης στο πρόγραμμα επιστροφής
74C2SC0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης κυανού χρώματος στο πρόγραμμα επιστροφής	84C2HY0	CX725 Κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος	74C0ZV0	CS720, CS725, CX725 Kit απεικόνισης έγχρωμης εκτύπωσης (CMY) στο πρόγραμμα επιστροφής
74C2SM0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης χρώματος ματζέντα στο πρόγραμμα επιστροφής	84C0H10	CX725 Κασέτα τόνερ ασπρόμαυρης εκτύπωσης υψηλής απόδοσης	74C0Z50	CS720, CS725, CX725 Kit έγχρωμης απεικόνισης (CMY)
74C2SY0	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τόνερ τυπικής απόδοσης κίτρινου	84C0H20	CX725 Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος	74C20KE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)
				74C20CE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)

P/N	Κασέτες τόνερ	P/N	Επέκταση εγγυήσεων
74C20ME	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (3K)	2360164	CX725 Σύνολο 4 ετών (1+3) επιτόπου επισκευής
74C20YE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (3K)	2360165	CX725 Σύνολο 5 ετών (1+4) επιτόπου επισκευής
74C2SKE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα τυπικής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	2360166	CX725 1 έτος ανανέωση εγγύησης για επιτόπου επισκευή
74C2SCE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	P/N	Εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη
74C2SME	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (7K)	41X0917	Κύλινδρος διαχωρισμού ADF
74C2SYE	CS720, CS725, CX725 Κασέτα εκτύπωσης τυπικής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (7K)	41X0956	Σύστημα κυλίνδρων συλλογής
84C2HKE	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης μαύρου χρώματος για επαγγελματική χρήση (25K)	41X0556	Κιτ συντήρησης μονάδας τήξης 220-240V, Τύπος 01
84C2HCE	CX725 Κασέτα εκτύπωσης υψηλής απόδοσης κυανού χρώματος για επαγγελματική χρήση (16K)	41X0253	Μονάδα τήξης 220-240V, Τύπος 01
84C2HME	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα για επαγγελματική χρήση (16K)	41X0374	Σύστημα βραχίονα διαχωρισμού
84C2HYE	CX725 Κασέτα υψηλής απόδοσης κίτρινου χρώματος για επαγγελματική χρήση (16K)	P/N	Εξαρτήματα σέρβις
74COW00	Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	40X9929	Μονάδα μεταφοράς εικόνας.
P/N	Χειρισμός χαρτιού	40X8736	Κύλινδρος συλλογής ADF
40C2100	Θήκη 550 φύλλων		
P/N	Έπιπλα		
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση		
P/N	Επιλογές μνήμης		
57X9020	2GB x32 DDR3 RAM		
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB		
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών		
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών		
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών		
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών		
P/N	Λύσεις εφαρμογών		
40C9201	Κάρτα για IPDS		
40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες		
40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας		
57X0085	Lexmark Secure Element		
P/N	Συνδεσιμότητα		
27X0803	Ασύρματος διακομιστής εκτυπώσεων MarkNet N8360 μαζί με NFC		
27X0802	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230 για CS72X, CX72x		
1021294	USB (2 Meter) Cable		
57X7025	Κιτ φωνητικής καθοδήγησης		
P/N	Επέκταση εγγυήσεων		
2360162	CX725 Σύνολο 2 ετών (1+1) επιτόπου επισκευής		
2360163	CX725 Σύνολο 3 ετών (1+2) επιτόπου επισκευής		