



# Lexmark MX722adhe

Χάρη στην ταχύτητα εκτύπωσης που φτάνει τις 70 [66] σελίδες το λεπτό\* και τον τυπικό σκληρό δίσκο, το εξοπλισμένο με λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μονόχρωμο πολυλειτουργικό προϊόν Lexmark MX722adhe ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεγάλων ομάδων εργασίας.

## Part Number

25B0033

## Τεχνολογία Εκτύπωσης

Μονόχρωμο λείζερ

## Λειτουργία

Έγχρωμη σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ, Δίκτυο Σάρωση, Εκτύπωση

## Μέγεθος ομάδας εργασίας

Μεγάλη ομάδα εργασίας

## Οθόνη αφής

Ναί

## Οθόνη

Lexmark e-Task Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 εκ.)

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)

Έως 66 Σελίδες/λεπτό (ppm)<sup>6</sup>

## Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης

Έως 40 Όψεις ανα λεπτό<sup>6</sup>

## Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.0 Δευτερόλεπτα

## Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)

Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

## Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο

1200 ποιότητα εικόνας, 1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)

Έως 66 cpm<sup>6</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)

Έως 42 Όψεις ανα λεπτό<sup>6</sup>

## Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως

Μόλις σε 4.0 Δευτερόλεπτα

## Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης

25 - 400 %

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)

Έως 72 / 75 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)

Έως 72 / 75 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)

Έως 144 / 150 sides per minute

## A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)

Έως 144 / 150 sides per minute

## Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)

215.9 x 355.6 mm

## Σάρωση ADF

DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

## Τύπος σαρωτή

Επίπεδη σαρωτή με ADF

## Τεχνολογία Σάρωσης

CCD

## Πραγματική Ανάλυση σάρωσης

600 X 600 ppi (μαύρο), έως 600 x 600 ppi (χρώμα)

## Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF

## Προορισμοί σάρωσης

e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Ταχύτητα Modem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

## Ταχύτητα μετάδοσης φαξ

<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

## Επεξεργαστής Ταχύτητα

Quad Core, 1.2 GHz

## Μνήμη, Ενσωματωμένη

2048 MB

## Μνήμη, Μέγιστη

6144 MB

## Σκληρός Δίσκος

Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

## Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού

Εισόδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Δίσκος εξόδου 550 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

## Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού

Δίσκος 250 φύλλων, Φύλλο 550 φύλλων, Δίσκος 2100 φύλλων, Δίσκος που κλειδώνει 250 φύλλα, Φυλακωτός δίσκος 550 φύλλων

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard

Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 3300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό

Έως 550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη

Έως 550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)

60 - 176 gsm

## Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)

Κάλυμμα - 176 gsm, Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Ετικέτα - 203 gsm

## ADF

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων

## Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη

Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF

Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

## Προαιρετική έξοδος χαρτιού;

Όχι

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό

2

## Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο

5

## Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Διπλές ετικέτες Ιστού, Φάκελοι, Ενσωματωμένες ετικέτες, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Διαφάνειες, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

## Τροχήλατη βάση

Προαιρετικός

## Standard θύρες επέκτασης

Μία εσωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

## Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης

Εσωτερική σειρά RS-232C, Εσωτερικό αμφίδρομο παράλληλο 1284-B

## Προαιρετικές θύρες για σύνδεση στο δίκτυο

Επιλογές WiFi Marknet N8370, MarkNet N8230 Διακομιστής εκτύπωσης Ethernet Fiber, Marknet N8372 WiFi επιλογή

## Άμεση σύνδεση USB

Ναί

## Δίκτυο Ethernet

Ναί

## Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

## Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

## Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

5ε εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

## Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά.

## Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)<sup>5</sup>

7.500 σελίδες, Κασετίνα υψηλής απόδοσης 15.000 σελίδων, Χαρτί εξαιρετικής απόδοσης 35.000 σελίδων, , 55.000 σελίδας κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης

## Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 150000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης<sup>4</sup>

## Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα ανάκτησης προγράμματος εκκίνησης 11.000 σελίδων εκκίνησης

## Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1020 x 700 x 735 mm

## Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

58.6 kg

## Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

## Βάρος

44.1 kg

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

14 dBA

## Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

57 dBA

## Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

57 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

60 dBA

## Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

## Ήσυχη λειτουργία

53 dBA

## ENERGY STAR

Ναί

## Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

## Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

1.9 watts

## Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

42 watts

## Μέση ισχύς (εκτύπωση)

850 watts

## Average Power while Printing Duplex

640 watts

## Μέση ισχύς (αντιγραφή)

890 watts

## Μέση ισχύς (σάρωση)

73 watts

## Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

1.06 kilowatt-hours per week

## Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

## Product Certifications

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

## Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 350000 Σελίδες/μήνα<sup>3</sup>

## Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

5000 - 100000 Σελίδες<sup>2</sup>

## Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

## Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

## Χώρα προέλευσης

China (PRC)

## UNSPSC κωδικός

43212110

<sup>1</sup> Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


<sup>2</sup> Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

<sup>3</sup> Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

<sup>4</sup> Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσαρμοστικός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

<sup>5</sup> Μέση τιμή τυπικής απόδοσης σελίδας που δηλώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19752.

<sup>6</sup> Οι ταχύτερες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

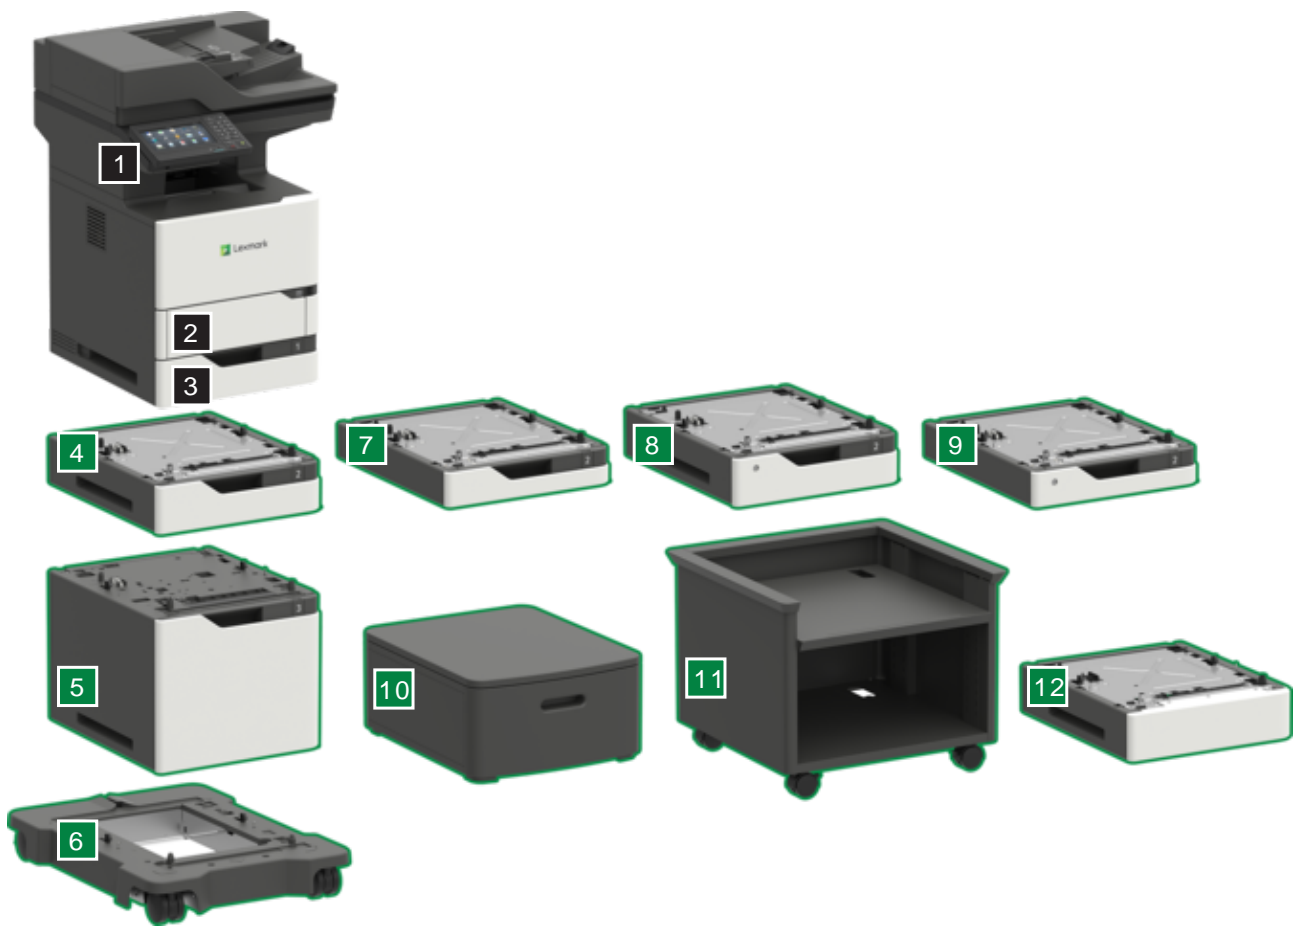

Callout	Availability	Description
1	Κανονική	Οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 cm)
10	Προαιρετική	Περιστρεφόμενο ερμάριο
11	Προαιρετική	Ρυθμιζόμενη βάση
12	Προαιρετική	Αραιώνων
2	Κανονική	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
3	Κανονική	Είσοδος 550 φύλλων
4	Προαιρετική	Θήκη 550 φύλλων
5	Προαιρετική	Δίσκος 2.100 φύλλων (Απαιτείται βασική βάση)
6	Προαιρετική	Βάση βάσης
7	Προαιρετική	Δίσκος 250 φύλλων
8	Προαιρετική	Φυλακωτός δίσκος 550 φύλλων
9	Προαιρετική	Δίσκος που κλειδώνει 250 φύλλα

<b>P/N</b>	<b>Κασέτες τόνερ</b>	<b>P/N</b>	<b>Συνδεσιμότητα</b>
58D0UA0	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Lexmark 58D0UA0	27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230
58D2000	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark 58D2000 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
58D2H00	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2H00 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
58D2X00	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2X00 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	1021231	Parallel (10') Cable
		1021294	USB (2 Meter) Cable
		14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
<b>P/N</b>	<b>Επέκταση εγγυήσεων</b>		
58D2U00	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2U00 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής	2363694	MX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 2 (1+1) ετών
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	2363695	MX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 3 (1+2) ετών
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	2363696	MX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 4 (1+3) ετών
58D2H0E	Κασέτα τόνερ παρεχόμενη στα πλαίσια συμβολαίου, μαύρου χρώματος, υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2H0E	2363697	MX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 5 (1+4) ετών
58D2X0E	Κασέτα τόνερ παρεχόμενη στα πλαίσια συμβολαίου, μαύρου χρώματος, εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2X0E	2363698	MX722 Ανανέωση υπηρεσίας επισκευής στο χώρο του πελάτη για 1 έτος
58D2U0E	Κασέτα τόνερ παρεχόμενη στα πλαίσια συμβολαίου, μαύρου χρώματος, ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης Lexmark 58D2U0E	2363699	MX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο εγγύησης, διάρκειας 1 έτους
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit	2363700	MX722 Εγγύηση επισκευής στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα 1 φορά ανά κλήση
		2363694P	PMX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 2 (1+1) ετών
		2363695P	PMX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 3 (1+2) ετών
		2363696P	PMX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 4 (1+3) ετών
		2363697P	PMX722 Υπηρεσία επισκευής στο χώρο του πελάτη, συνολικής διάρκειας 5 (1+4) ετών
		2363698P	PMX722 Ανανέωση υπηρεσίας επισκευής στο χώρο του πελάτη για 1 έτος
<b>P/N</b>	<b>Χειρισμός χαρτιού</b>		
50G0800	250-Sheet Tray	2365401	MX722 6-Years Total (1+5) Onsite Service
50G0801	250-Sheet Tray	2367291	MX722 7-Years Total (1+6) Onsite Service
50G0820	250-Sheet Lockable Tray	2363723	MX722 Per Call Prev Maint. w/ Kit
50G0802	550-Sheet Tray	2365402	MX722 2-Year Onsite Service Renewal
50G0803	550-Sheet Tray Insert	2365403	MX722 3-Year Onsite Service Renewal
50G0822	550-Sheet Lockable Tray	2365404	MX722 4-Year Onsite Service Renewal
50G0804	2,100-Sheet Tray	2365402P	MX722 2-Year Onsite Service Renewal
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer	2365403P	MX722 3-Year Onsite Service Renewal
		2365404P	MX722 4-Year Onsite Service Renewal
<b>P/N</b>	<b>Έπιπλα</b>		
40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση		
50G0855	Caster Base		
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο		
<b>P/N</b>	<b>Επιλογές μνήμης</b>		
27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB		
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB		
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών		
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών		
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών		
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
<b>P/N</b>	<b>Λύσεις εφαρμογών</b>		
40C9201	Κάρτα για IPDS		
40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες		
40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE		
57X0300	Συσκευή επαφικού ελέγχου ταυτότητας		
57X0301	Συσκευή ανέπαφου ελέγχου ταυτότητας		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264		